




	Αερόσακος		Αποθηκευμένο inflator αερίου		Προεντατήρας ζωνών ασφαλείας
	Αντηρίδα αερίου/Προφορτωμένο ελατήριο		Ζώνη υψηλής ισχύος		Μονάδα ελέγχου SRS
	Χαμηλή τάση μπαταρίας		Καλώδιο τροφοδοσίας υψηλής τάσης		Εξάρτημα υψηλής τάσης
	Μπαταρία αυτοκινήτου, υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση		



1. Εισαγωγή / αναγνώριση

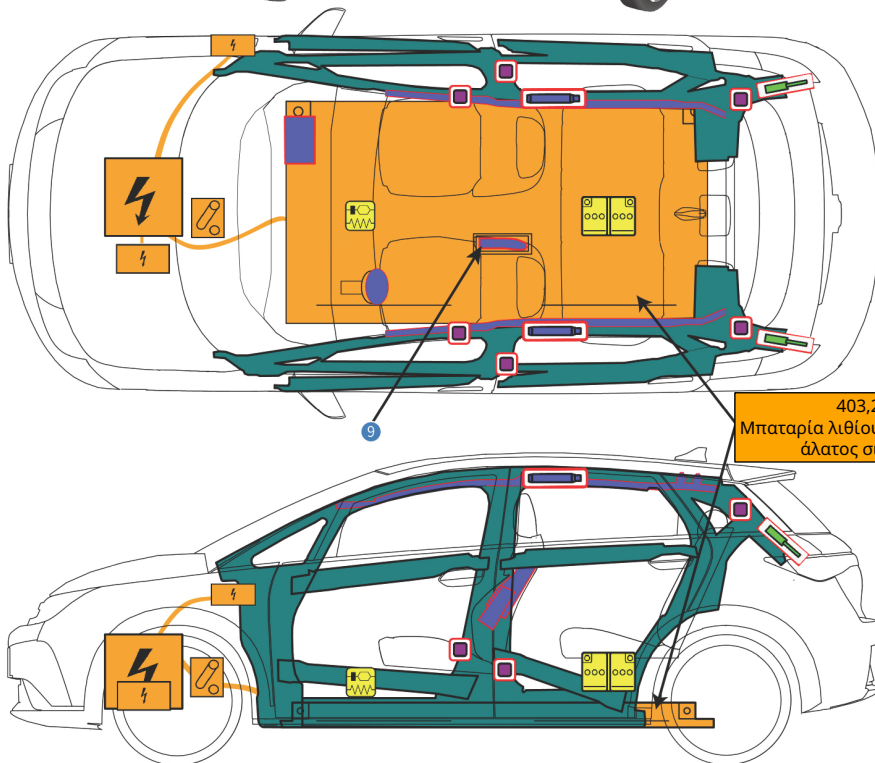


Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ενδεικτική λυχνία OK στον πίνακα οργάνων υποδεικνύει ότι το τρέχον ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης λειτουργεί. Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.



2. Ακινητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

Ακινητοποιήστε το όχημα



Μεταβείτε στο «P»




Ενεργοποιήστε το EPB



Κλείστε τη μίζα

Σημεία ανύψωσης σταθεροποίησης






■ Σημεία ανύψωσης σταθεροποίησης



■ Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Απενεργοποίηση κανονισμών άμεσου κινδύνου / ασφάλειας



Κύρια μέθοδος απενεργοποίησης



Εναλλακτική μέθοδος απενεργοποίησης



Πρόσβαση σε μπαταρία 12V




Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε τα εξαρτήματα υψηλής τάσης και την μπαταρία υψηλής τάσης! Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!




Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο χρησιμοποιούνται οι αερόσακοι, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα. Το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται περίπου 60 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες

Ζώνη υψηλής ισχύος



Ρύθμιση καθίσματος



Ρύθμιση κολώνας τιμονιού



Τύποι τζαμιού



- 1 Πολυστρωματικό τζάμι
2 Προστατευτικό τζάμι

5. Αποθηκευμένη ενέργεια / αποθηκευμένα υγρά / αέρια / στερεά

		12 V
		Μπαταρία λιθίου φωσφορικού άλατος σιδήρου 403,2V
		R1234yf 1000±20g



Όταν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού, η μπαταρία μπορεί να γίνει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος θερμικής διαφυγής. Η θερμοκρασία του πακέτου μπαταριών πρέπει να ελέγχεται με κάμερα θερμικής απεικόνισης.



6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Σβήστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες νερού.



ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!


7. Σε περίπτωση βύθισης

Αφού αφαιρέσετε το όχημα από το νερό, απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλ. Κεφάλαιο 3) και αποστραγγίστε το νερό από το όχημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πρέπει να φοράτε τον κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.



8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Θέση μπροστινού γάντζου

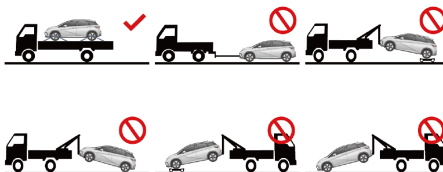


Αποθηκεύστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα!



ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

9. Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες



Το κάθισμα του οδηγού έχει έναν πλευρικό αερόσακο στο πλάι, εκτός από τον πλευρικό αερόσακο.
Η θέση του αερόσακου στην άκρη της πλευράς φαίνεται στο σημάδι  στη σελίδα 1.

10. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

	Γενική προειδοποιητική ένδειξη		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Κατάργηση έξυπνου κλειδιού		Προειδοποίηση, ηλεκτρισμός
	Καπό		Εξάρτημα κλιματισμού
	Εύφλεκτο		Προειδοποίηση: χαμηλή θερμοκρασία
	Εκρηκτικό		Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά
	Διαβρωτικά		Χρήση θερμικής κάμερας υπερύθρων
	Οξεία τοξικότητα		