




BYD ATTO 2

(5θυρο μοντέλο, 2024-)

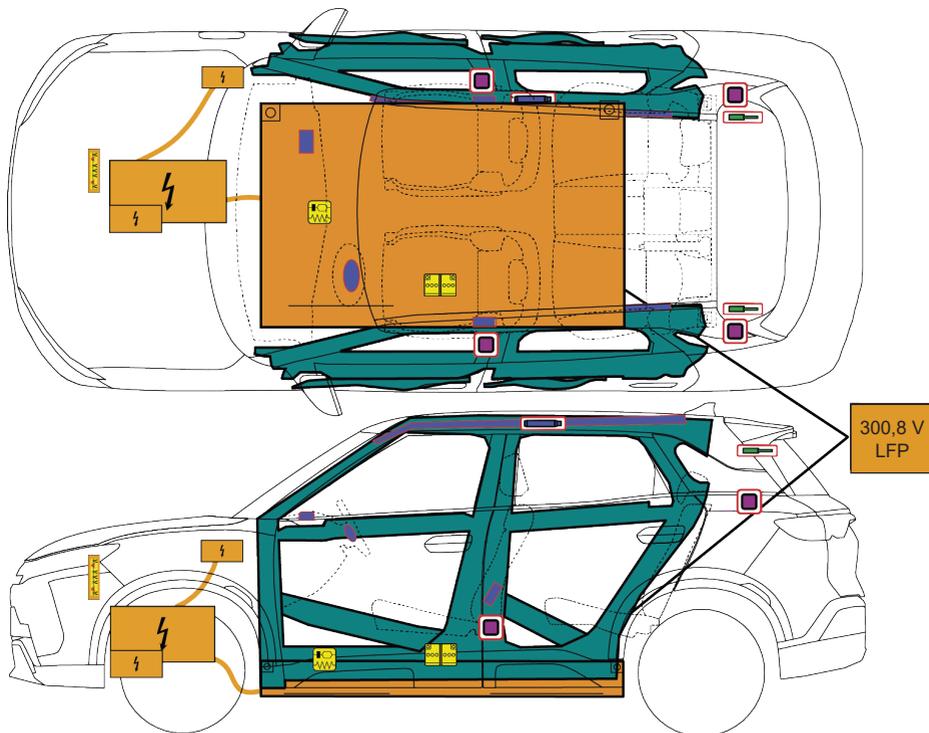

	Αερόσακος		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Μπαταρία υψηλής τάσης		Κοπή καλωδίου
	Αμορτισέρ αερίου/ Προφορτισμένο ελατήριο		Ζώνη υψηλής αντοχής		Εξάρτημα υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης
	Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου αερόσακων (SRS)		Αποθηκευμένο σύστημα πλήρωσης αερίου		

Αριθμός εγγράφου

Φύλλο διάσωσης_BYD ATTO 2_004_en

Αρ. Έκδοσης

01

Ημερομηνία Έκδοσης

09/2024

Αρ. σελίδας

1/4



1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση



Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ενδεικτική λυχνία OK στον πίνακα οργάνων υποδεικνύει, ότι το τρέχον σύστημα ηλεκτροκινητήρα είναι λειτουργικό. Να φοράτε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.



2. Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

Ακίνητοποιήστε το όχημα



Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P




Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη



Τοποθετήστε τάκους στους τροχούς

Σημεία σταθεροποίησης-ανύψωσης



- Σημεία σταθεροποίησης-ανύψωσης
- Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμοί ασφαλείας

Κύρια μέθοδος απενεργοποίησης



Εναλλακτική μέθοδος απενεργοποίησης



Πρόσβαση στην μπαταρία 12 V



Αριθμός εγγράφου

Φύλλο διάσωσης_BYD ATTO 2_004_en

Αρ. Έκδοσης

01

Ημερομηνία Έκδοσης

09/2024

Αρ. σελίδας

2/4



Μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε εξαρτήματα υψηλής τάσης και την μπαταρία υψηλής τάσης! Να φοράτε κατάλληλα μέσα προστασίας!

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά το οποίο ανοίγουν οι αερόσακοι, το σύστημα υψηλής τάσης απενεργοποιείται αυτόματα. Το σύστημα υψηλής τάσης εξουδετερώνεται περίπου 60 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίησή του.

4. Πρόσβαση προς τους επιβάτες

Ζώνη υψηλής αντοχής



Ρύθμιση κολόνας τιμονιού



Τύποι κρυστάλλων



- 1 Διπλός υαλοπίνακας
- 2 Σκληρυμένος υαλοπίνακας

Ρύθμιση καθίσματος



5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεές ύλες

		12 V
		300,8 V
		R-1234yf 1150±20 g



Όταν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού, η μπαταρία μπορεί να γίνει ασταθής και υπάρχει κίνδυνος διαφυγής θερμότητας. Η θερμοκρασία μπαταρίας πρέπει να ελεγχθεί με μια κάμερα θερμικής απεικόνισης.



6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Σβήστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες νερού.



ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!



7. Σε περίπτωση βύθισης

Αφού απομακρύνετε το όχημα από το νερό, απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλέπε Κεφάλαιο 3) και αποστραγγίστε το νερό από το όχημα. Απαιτείται η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας κατά τη διαδικασία αυτή.

8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Θέση μπροστινού άγκιστρου



Φυλάξτε το όχημα σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα!



ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

9. Πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες

Καμία.

10. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων απεικονίσεων

	Οξεία τοξικότητα		Εξάρτημα συστήματος κλιματισμού
	Καπό		Διαβρωτικές ύλες
	Εκρηκτικό		Εύφλεκτο
	Γενικό σήμα προειδοποίησης		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Αφαιρέστε το έξυπνο κλειδί		Χρησιμοποιήστε θερμική κάμερα υπερύθρων
	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		Προειδοποίηση, Ηλεκτρικό Ρεύμα
	Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία		