
BYD DOLPHIN G

(5-θυρο hatchback, από το 2026)





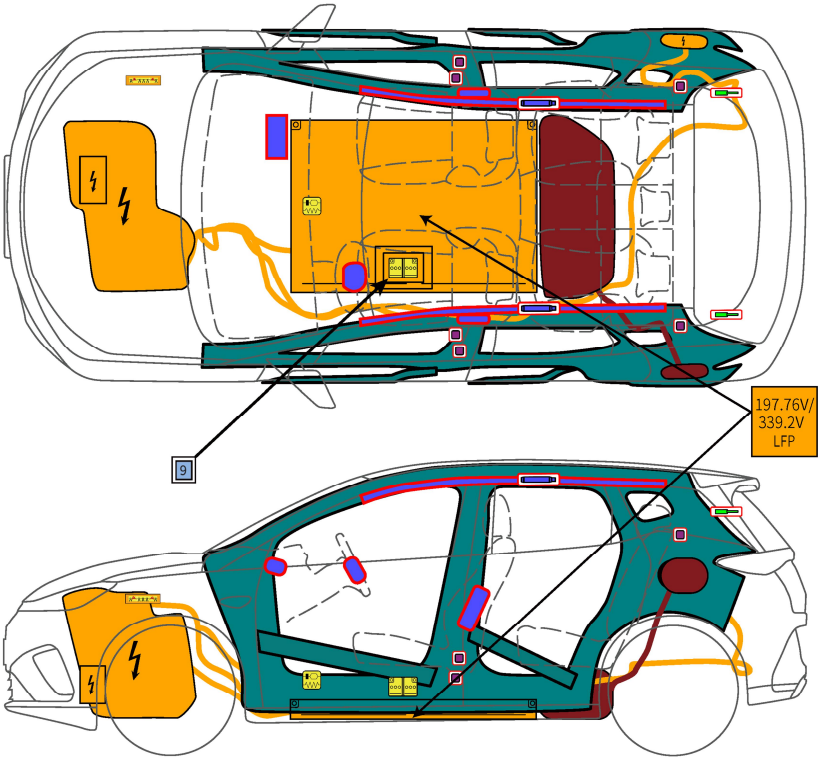

(Παρουσιάζεται όχημα με αριστερό τιμόνι. Το τιμόνι και οι αερόσακοι είναι σε αντίστροφη διάταξη στα οχήματα με δεξί τιμόνι.)


	Αερόσακος		Μπαταρία χαμηλής τάσης		Μπαταρία υψηλής τάσης (συστοιχία)		Διακοπή καλωδίου
	Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη / αιθανόλη		Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Συσκευή υψηλής τάσης
	Καλώδιο υψηλής τάσης τροφοδοσίας		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Γεννήτρια αέριου

BYD DOLPHIN G

(5-θυρο hatchback, από το 2026)


1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι αθόρυβος. Η ενδεικτική λυχνία OK στον πίνακα οργάνων υποδεικνύει ότι το τρέχον ηλεκτρικό σύστημα κίνησης είναι σε λειτουργία. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.

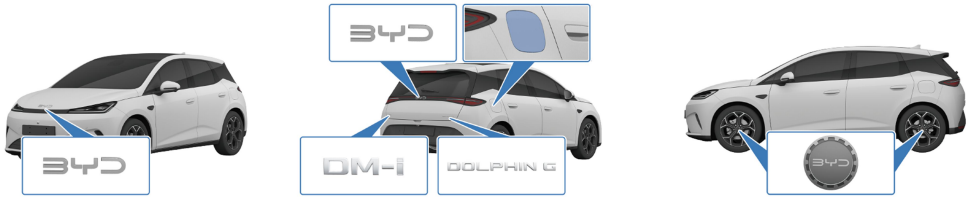

2. Ακινητοποίηση / σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακινητοποιήστε το όχημα



Επιλέξτε τη σχέση στάθμευσης (P)




Σβήστε την ανάφλεξη



Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους

Σημεία σταθεροποίησης–ανύψωσης




Σημεία σταθεροποίησης–ανύψωσης

Μπαταρία υψηλής τάσης

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας

Κύρια μέθοδος απενεργοποίησης

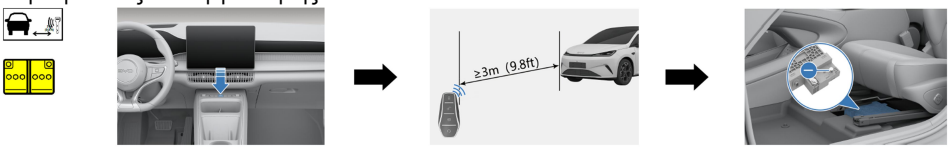

Εναλλακτική μέθοδος απενεργοποίησης



Πρόσβαση στη μπαταρία 12V



Μην αγγίζετε, μην κόβετε και μην ανοίγετε εξαρτήματα υψηλής τάσης και τη μπαταρία υψηλής τάσης! Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό!


BYD DOLPHIN G

(5-θυρο hatchback, από το 2026)


Σε περίπτωση ατυχήματος κατά το οποίο ενεργοποιούνται οι αερόσακοι, το σύστημα υψηλής τάσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Το σύστημα υψηλής τάσης αποηλεκτροδοτείται περίπου 60 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση.

4. Πρόσβαση στους επιβαίνοντες


Περιοχή υψηλής αντοχής



Ρύθμιση κολόνας τιμονιού




Τύπος γυαλιού



1. Υαλοπίνακας laminate (πολυστρωματικός)
2. Υαλοπίνακας securit (θερμικά σκληρυμένος)

Ρύθμιση καθίσματος Διαμόρφωση 1



Ρύθμιση καθίσματος Διαμόρφωση 2



5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

 	12,8V
 	197,76 V / 339,2 V
 	Φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου R-1234yf 800±20 g CO_2eq 0,00041082 t GWP 0,501

Όταν υπάρχει διαρροή ψυκτικού, η συστοιχία μπαταριών μπορεί να καταστεί ασταθής και υπάρχει κίνδυνος θερμικής διαφυγής. Η θερμοκρασία της συστοιχίας μπαταριών πρέπει να ελέγχεται με θερμική υπέρυθρη κάμερα.



6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



Σβήστε τη φωτιά χρησιμοποιώντας μεγάλες ποσότητες νερού.



ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

BYD DOLPHIN G


(5-θυρο hatchback, από το 2026)

7. Σε περίπτωση βύθισης

Μετά την απομάκρυνση του οχήματος από το νερό, απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης (βλ. Κεφάλαιο 3) και αποστραγγίστε το νερό από το όχημα. Κατά τη διαδικασία αυτή απαιτείται η χρήση κατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.


8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / Αποθήκευση

Θέση εμπρόσθιου γάντζου ρυμούλκησης



Θέση πίσω άγκιστρου



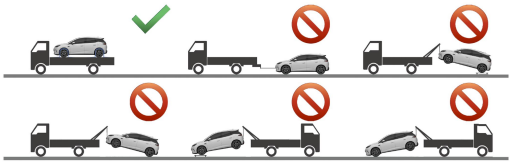

Αποθηκεύστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα!

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

9. Σημαντικές λοιπές πληροφορίες

Η θέση της μπαταρίας χαμηλής τάσης φαίνεται στο σύμβολο 9 στη σελίδα 1.

Οι θέσεις της μπαταρίας χαμηλής τάσης διαφέρουν μεταξύ οχημάτων LHD και RHD, και στα δύο όμως βρίσκεται κάτω από το κάθισμα του οδηγού

10. Επεξήγηση εικονιδίων

	Οξεία τοξικότητα		Αέριο κλιματιστικού
	Κάλυμμα κινητήρα		Διαβρωτικά
	Εκρηκτικό		Εύφλεκτο
	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού	IR	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα
	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια
	Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία		